
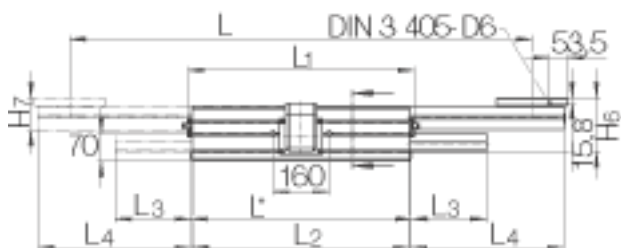
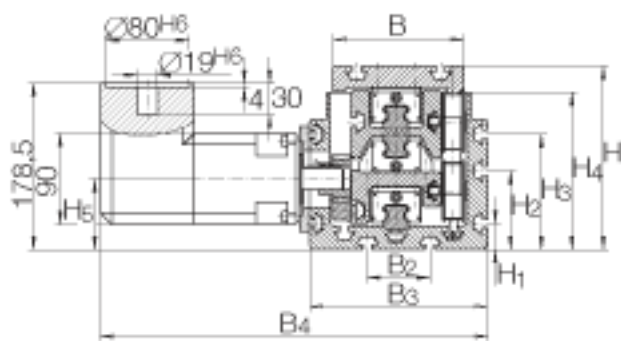





INA MTKUSE25-ZS-20参数

重量	m_{tot}	$L_{tot} \times 0.053 + 8.6$	kg	质量： $L_{tot} \times 0.053 + 8.6$ G _{Law} = 4.4 + (行程 + 2S) × 0.012; [kg]
说明				对整个行程少于或等于180mm， L ₂ = L = 200mm。 对整个行程多于180mm， L ₂ = (总行程 + 420) / 3 L _{tot} = L ₂ + 8 总行程= 有效行程 + 2 × S S 指适合于特殊应用的安全范围，应该至少为40mm； 总行程单位为mm。 最大 L ₃ = 总行程/6 最大 L ₄ = 总行程/3
尺寸	m			电机轴上带有整体夹紧单元
说明		1.5	Nm	齿条式齿形带对应模数2/17 宽
		19.79	mm/U _{mdr}	最大驱动力矩 每转一圈的进给量和最大驱动力矩可参考变速箱的输入轴。
		0.45×10^{-4}	kg × m ²	进给量(mm/转) 每转一圈的进给量和最大驱动力矩可参考变速箱的输入轴。
		2.86×10^{-4}	kg × m ²	质量惯性矩 齿轮
尺寸	H	175	mm	质量惯性矩 变速箱
	B	125	mm	—
	L	200	mm	—
	B ₁	80	mm	—
	B ₂	60	mm	—
	B ₃	170	mm	—

B_4	367.6	mm	—
H_1	25	mm	—
H_2	75	mm	—
H_3	110	mm	—
H_4	150	mm	—
H_5	67.5	mm	—
H_6	150	mm	—
H_7	95.5	mm	—

INA MTKUSE25-ZS-20图片

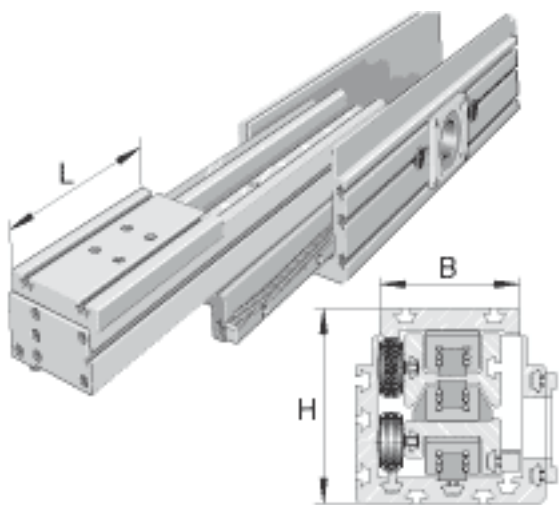

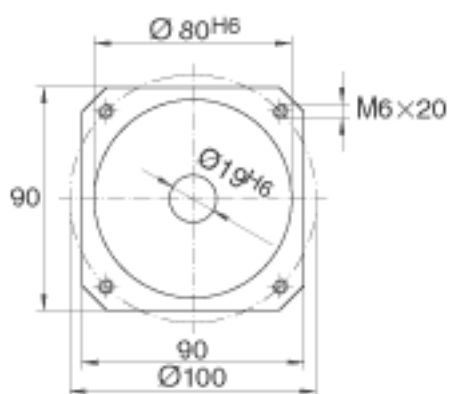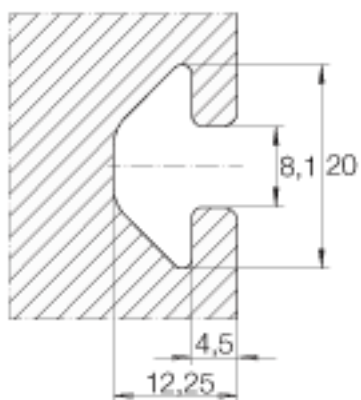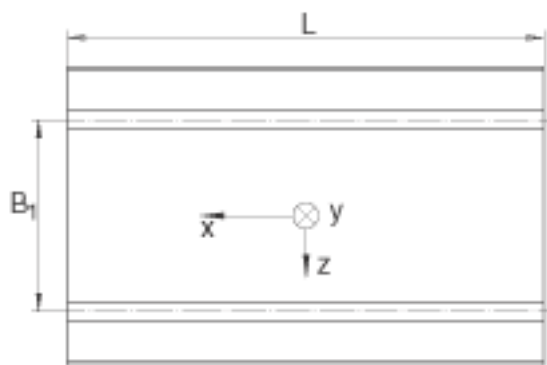

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/018e9cd7.html>