


NTN 7318DT参数

| | | | | |
|--------|-------|--------|-------|---------|
| 型号 | LINA | 7318DT | | 型号 |
| 主要尺寸 | SD | 90 | mm | - |
| | D | 190 | mm | - |
| | B | 43 | mm | 宽度 |
| | R | 3.0 | mm | (最小) |
| | R1 | 1.10 | mm | (最小) |
| 基本额定载荷 | CR | 171000 | N | 动载荷 |
| | COR | 147000 | N | 静载荷 |
| | CRF | 17 400 | kgf | 动载荷 |
| | CORF | 15 000 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LSG | 4 000 | r/min | 脂润滑 |
| | LSO | 5 300 | r/min | 油润滑 |
| 作用点 | A | 62.000 | mm | - |
| 重量 | MASS | 5060 | g | 重量 |
| 主要尺寸 | B2 | 86 | mm | 宽度 |
| 基本额定载荷 | CR1 | 277000 | N | 动载荷(双列) |
| | COR1 | 294000 | N | 静载荷(双列) |
| | CRF1 | 28 300 | kgf | 动载荷(双列) |
| | CORF1 | 30 000 | kgf | 静载荷(双列) |
| 极限转速 | LSG1 | 3 200 | r/min | 脂润滑(双列) |
| | LSO1 | 4 200 | r/min | 油润滑(双列) |
| 安装尺寸 | DA1 | 32.5 | mm | (最小) |
| | DB1 | 97 | mm | (最小) |
| | DA | 176 | mm | (最大) |
| | DB11 | 183 | mm | (最大) |
| | RAS | 2.5 | mm | (最大) |
| | R1AS | 1 | mm | (最大) |

NTN 7318DT图片

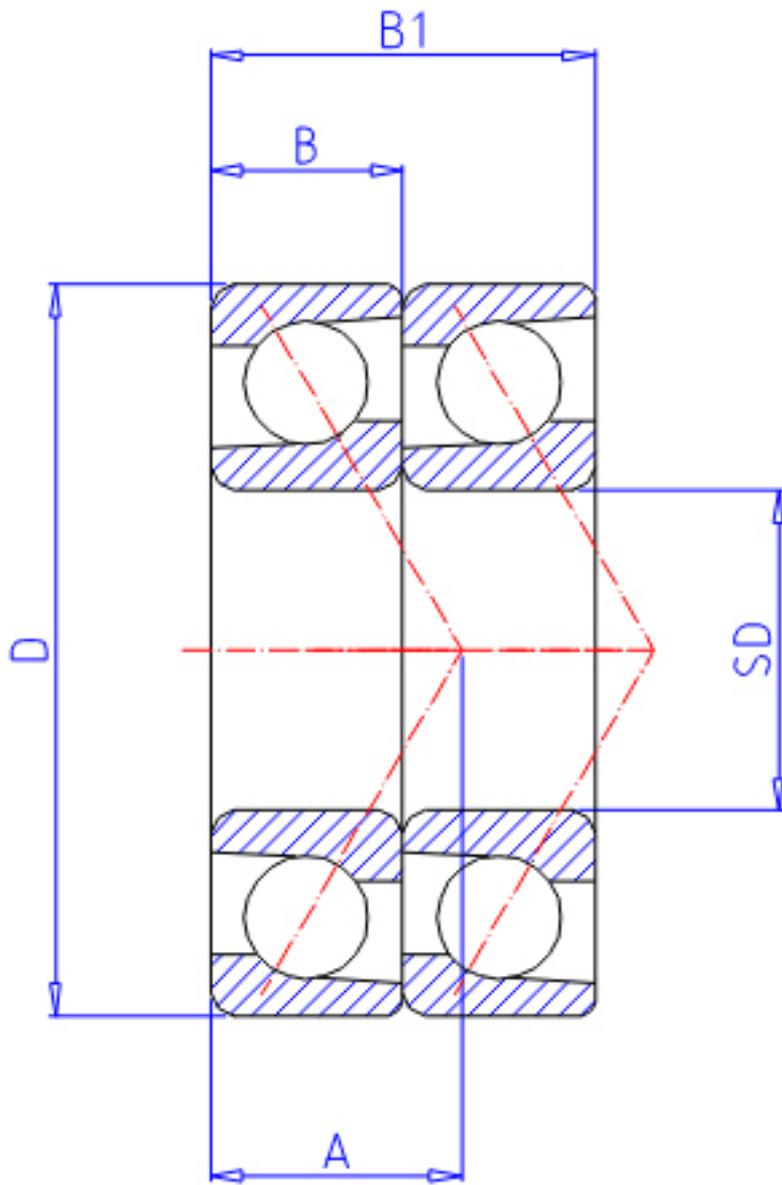

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/055e89b7.html>

