
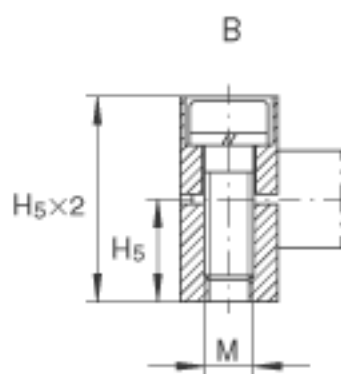
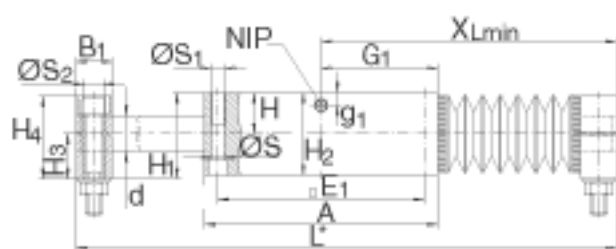
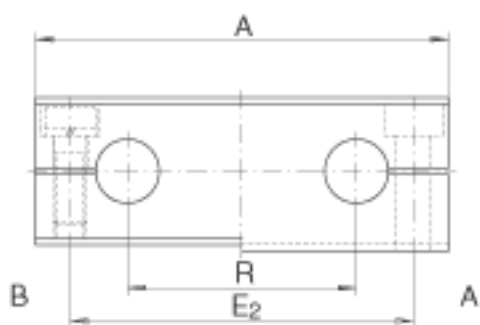


INA LTE20-B参数

尺寸	E ₁	115	mm	—
	E ₂	108	mm	—
	G ₁	65	mm	—
	g ₁	7	mm	—
	H	23	mm	—
	H ₁	48	mm	—
	H ₅	21	mm	—
	M	M10		—
	R	72	mm	—
	R _x	74.6	mm	—
	S	6.7	mm	—
	S	11 x 8.4		—
	S ₁	M8x18		—
说明				只适用于如下标准。 对不是标准产品，如下： L _{tot} = A + 2 x B1 + 总行程 以及 X _{min} = (A/2) + B1 (GH = 总行程)
	X _{min}	GH x 0.167 + 95		
重量	m	1900	g	滑块的质量
	m _{tot}	L _{tot} x 0.005 + 2.5	kg	整个工作台的质量： L _{tot} x 0.005 + 2,5
说明	NIP	A1		润滑嘴
		KB 2045 P		用在直线球轴承上的滑块 必须考虑轴的变形。 关于导轨系统的详细设计，见PF1样本。
基本额定载荷	C	3600	N	基本额定载荷：载荷方向 Y I-II 当载荷均匀分布在四个直线球轴承上的基本额定载荷。 基本载荷和扭矩不能同时增加。

额定扭矩	C_0	4900	N	基本额定载荷：载荷方向 Y I-II 当载荷均匀分布在四个直线球轴承上的基本额定载荷。 基本载荷和扭矩不能同时增加。
	C	3600	N	基本额定载荷：载荷方向 Z III：当载荷均匀分布在四个直线球轴承上的基本额定载荷。 基本载荷和扭矩不能同时增加。
	C_0	4900	N	基本额定载荷：载荷方向 Z III：当载荷均匀分布在四个直线球轴承上的基本额定载荷。 基本载荷和扭矩不能同时增加。
	M_{0x}	177	Nm	额定扭矩： 当载荷均匀分布在四个直线球轴承上时的基本额定载荷。 基本载荷和扭矩不能同时增加。
	M_{0y}	184	Nm	额定扭矩： 当载荷均匀分布在四个直线球轴承上时的基本额定载荷。 基本载荷和扭矩不能同时增加。
	M_{0z}	184	Nm	额定扭矩： 当载荷均匀分布在四个直线球轴承上时的基本额定载荷。 基本载荷和扭矩不能同时增加。
尺寸	H_2	46	mm	—
	A	130	mm	—
	L_{tot}	GH x 1.33 + 190		只适用于如下标准。 对不是标准产品，如下： ： $L_{tot} = A + 2 \times B1 + \text{总行程}$ 以及 $X_{min} = (A/2) + B1$ (GH = 总行程)
	B_1	20	mm	—

INA LTE20-B图片

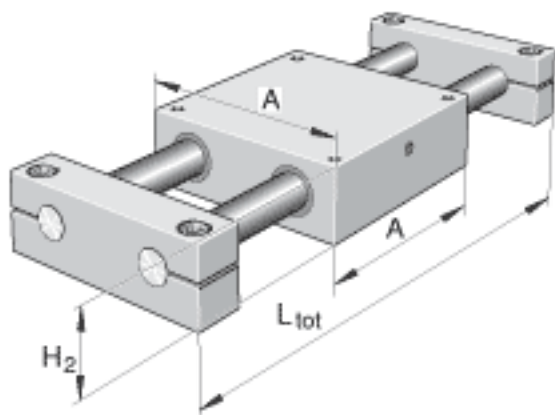

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/1780a9f7.html>

