


INA LTS40参数





尺寸	h_1	8	mm	—
	h_2	17	mm	只适用于如下标准。 对不是标准产品，如下： ： $L_{tot} = A + \text{总行程}$
	R	122	mm	—
	R_x	150	mm	—
	S	14	mm	—
	S	20 x 15.5		—
	S_1	M16x34		螺纹： M. x 深度
	S_3	9	mm	根据 DIN 6 912-8.8 拧紧螺钉（内六角螺钉）
	S_3	15 x 7.5		沉孔： 直径 x 深度 只适用于如下标准。对 不是标准产品，如下： $L_{tot} = A + \text{总行程}$
	T_1	200	mm	—
	t	4.4	mm	—
	X_{min}	$GH \times 0.136 + 130$		只适用于如下标准。 对不是标准产品，如下： ： $L_{tot} = A + \text{总行程}$ 。 (GH = 总行程)
重量	m	9000	g	滑块的质量
	m_{tot}	$L_{tot} \times 0.0260 + 8.6$	kg	整个工作台的质量： $L_{tot} \times 0.026 + 8.6$
其他	NIP	A2		润滑嘴
说明		KB0 4080 PP		直线球轴承： KB0. - PP-AS
基本额定载荷	C	7700	N	基本额定载荷：载荷方 向 Y II：当载荷均匀 分布在四个直线球轴承 上的基本额定载荷。 基本载荷和扭矩不能同 时增加。

额定扭矩	C_0	10200	N	基本额定载荷：载荷方向 Y II：当载荷均匀分布在四个直线球轴承上的基本额定载荷。 基本载荷和扭矩不能同时增加。
	C	14000	N	基本额定载荷：载荷方向 Z III：当载荷均匀分布在四个直线球轴承上的基本额定载荷。 基本载荷和扭矩不能同时增加。
	C_0	18600	N	基本额定载荷：载荷方向 Z III：当载荷均匀分布在四个直线球轴承上的基本额定载荷。 基本载荷和扭矩不能同时增加。
	M_{0x}	620	Nm	额定扭矩： 当载荷均匀分布在四个直线球轴承上时的基本额定载荷。 基本载荷和扭矩不能同时增加。
	M_{0y}	1390	Nm	额定扭矩： 当载荷均匀分布在四个直线球轴承上时的基本额定载荷。 基本载荷和扭矩不能同时增加。
	M_{0z}	770	Nm	额定扭矩： 当载荷均匀分布在四个直线球轴承上时的基本额定载荷。 基本载荷和扭矩不能同时增加。
说明				对如下不适用 关于导轨系统的详细设计，见PF1样本。
尺寸	H_7	95	mm	—
	A	230	mm	—
	L_{tot}	GH x 1.27 + 260		只适用于如下标准。 对不是标准产品，如下： ： L_{tot} = A + 总行程。（GH = 总行程）
	E_1	202	mm	—
	E_3	55	mm	—

	G_1	40	mm	润滑嘴的位置： 4x 直线球轴承
	g_1	30	mm	润滑嘴的位置： 4x 直线球轴承
	H	45	mm	—
	H_3	86	mm	只适用于如下标准。 对不是标准产品，如下： ： $L_{tot} = A +$ 总行程
	H_8	77	mm	—
	H_9	50	mm	—
基本额定载荷	C	14000	N	基本额定载荷：载荷方向 Y I：当载荷均匀分布在四个直线球轴承上的基本额定载荷。基本载荷和扭矩不能同时增加。
	C_0	18600	N	基本额定载荷：载荷方向 Y I：当载荷均匀分布在四个直线球轴承上的基本额定载荷。基本载荷和扭矩不能同时增加。

INA LTS40图片

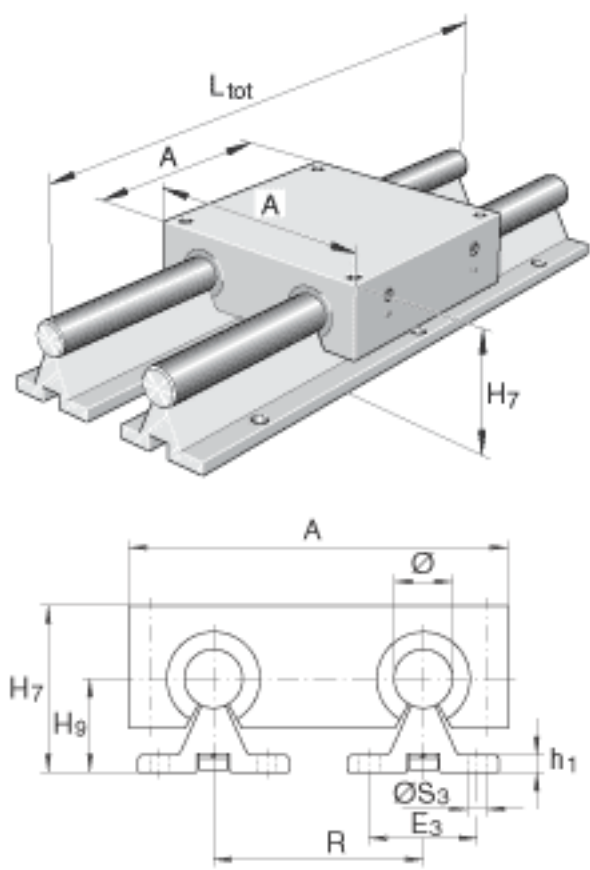

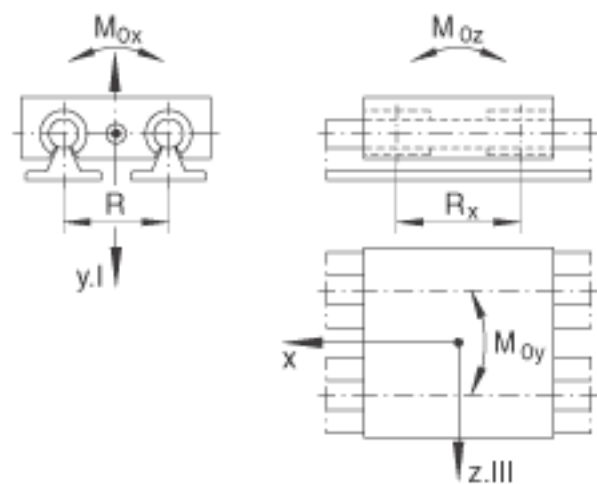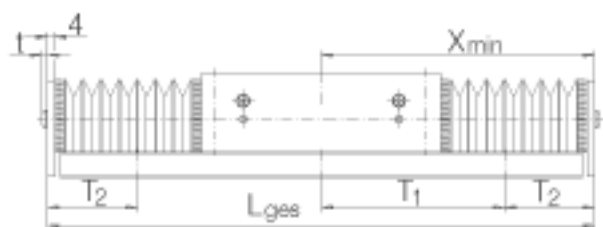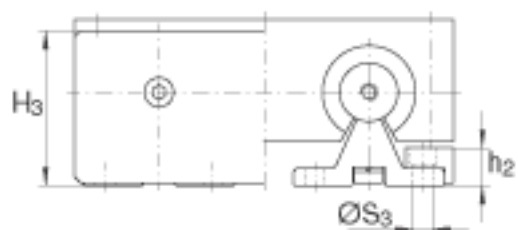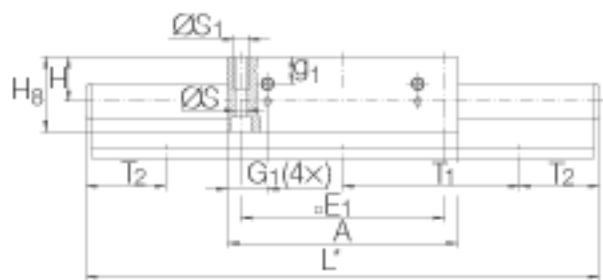

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3096787f.html>