


# INA KUP560-56-20H7-25H7参数

|    |            |                     |                |                                                                              |
|----|------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸 | $d_2$      | 25                  | mm             | 直径公差：H7 通过协商，其它尺寸也是可用的。                                                      |
|    | $d$        | 56                  | mm             | -                                                                            |
|    | $l$        | 81                  | mm             | -                                                                            |
|    | $d_1$      | 20                  | mm             | 直径公差：H7 通过协商，其它尺寸也是可用的。                                                      |
|    | $d_3$      | 19                  | mm             | -                                                                            |
| 说明 | $K_1$      | M6                  |                | 根据 DIN 912-10.9 的螺钉                                                          |
| 尺寸 | $l_1$      | 7.5                 | mm             | -                                                                            |
|    | $l_2$      | 25.5                | mm             | -                                                                            |
| 重量 | $m$        | 350                 | g              | 质量                                                                           |
| 其他 | $M_{Nenn}$ | 50                  | Nm             | 完全由衬套支撑                                                                      |
| 说明 |            | $20 \cdot 10^3$     | Nm/rad         | 扭转刚度                                                                         |
|    |            | $1.4 \cdot 10^{-4}$ | $kg \cdot m^2$ | 质量惯性矩                                                                        |
|    |            | 0.2                 | mm             | 轴的最大许用横向偏移                                                                   |
|    |            | 14                  | Nm             | 螺栓的锁紧力矩                                                                      |
|    |            |                     |                | 直线执行器 MLF32<br>086.-ZR MLF52.-ZR<br>MPLF52-ZR MTKUSE25-ZR<br>MDKU(V)E15.-3ZR |

## INA KUP560-56-20H7-25H7图片

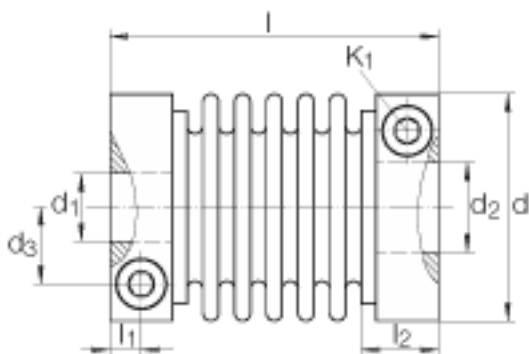

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/35935a53.html>

