
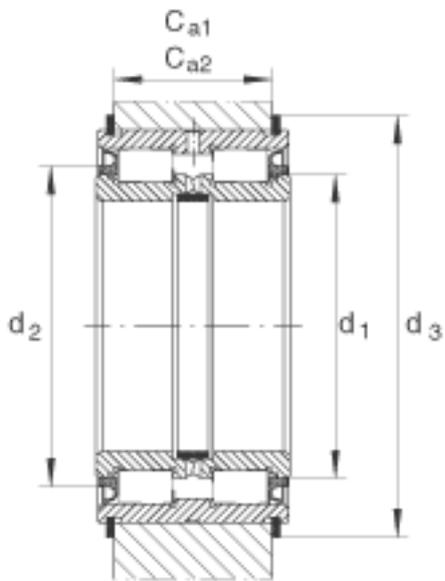
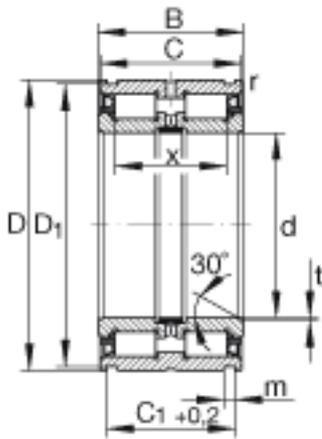


INA SL045007-PP参数

尺寸	C	35	mm	-	
	C ₁	30.2	mm	公差: +0,2	
	C _{a1}	27	mm	弹性挡圈 WRE 的安装尺寸 (不包括在交货中) 公差: -0,2	
	C _{a2}	26	mm	止动圈的安装尺寸根据 DIN 471 标准 (不包括在交货中) 公差: -0,2	
	D ₁	60	mm	公差: +0,2	
	d ₁	46.1	mm	-	
	d ₂	50	mm	-	
	d ₃	67	mm	弹性挡圈 WRE 的外径	
	m	2.1	mm	-	
	r	0.3	mm	-	
	t	0.5	mm	-	
	X	27.5	mm	滚动体之间的距离	
	重量	m	480	g	质量
	基本额定载荷	C _r	63000	N	基本额定动载荷, 径向
C _{0r}		88000	N	基本额定静载荷, 径向	
疲劳极限载荷	C _{ur}	12400	N	疲劳极限载荷, 径向	
极限转速	n _{G Fett}	2600	r/min	脂润滑时的极限转速	
说明		WRE62		弹性挡圈 WRE 的安装尺寸 (不在供货范围)	
		62X2		止动圈的安装尺寸根据 DIN 471 标准 (不在供货范围)	
尺寸	d	35	mm	-	
	D	62	mm	-	
	B	36	mm	-	

INA SL045007-PP图片

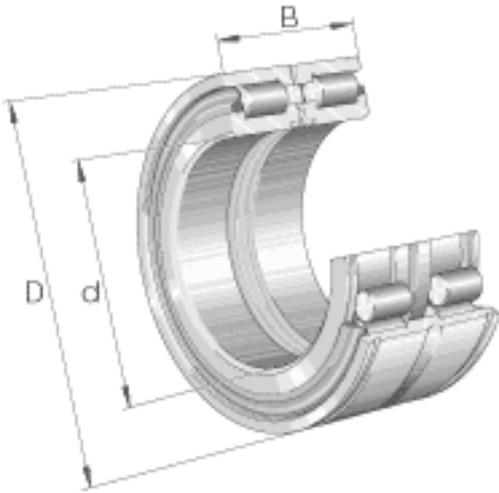

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/37205cd4.html>