
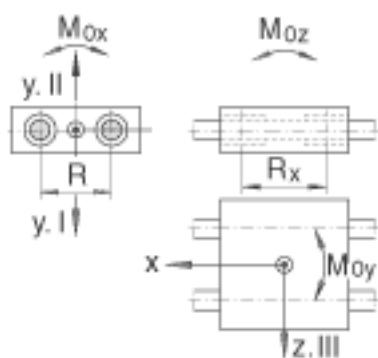
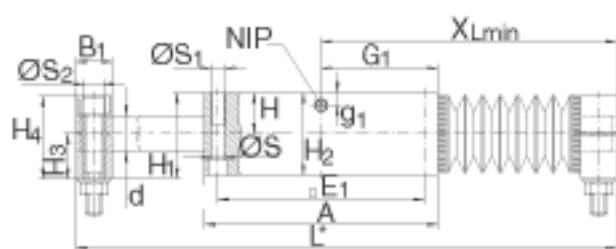
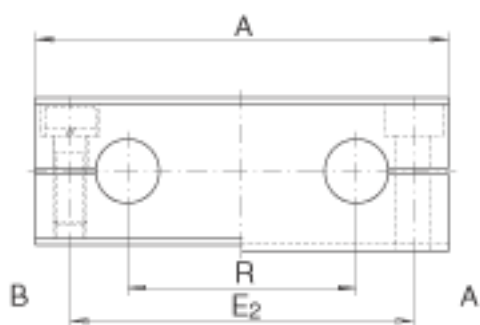


INA LTE16-A参数

尺寸	H ₂	36	mm	—
	A	100	mm	—
	L _{tot}	GH x 1.50 + 156		只适用于如下标准。 对不是标准产品，如下： L _{tot} = A + 2 x B1 + 总行程 以及 Xmin = (A/2) + B1 (GH = 总行程)
	B ₁	18	mm	—
	E ₁	88	mm	—
	E ₂	82	mm	—
	G ₁	50	mm	—
	g ₁	6	mm	—
	H	18	mm	—
	H ₁	38	mm	—
	H ₃	20	mm	—
	H ₄	36	mm	—
	R	54	mm	—
	R _x	55.6	mm	—
	S	5.3	mm	—
	S	10 x 7.3		—
	S ₁	M6x13		—
	S ₂	15 x 8		—
说明	X _{min}	GH x 0.250 + 78		只适用于如下标准。 对不是标准产品，如下： L _{tot} = A + 2 x B1 + 总行程 以及 Xmin = (A/2) + B1 (GH = 总行程)
重量	m	1000	g	滑块的质量
	m _{tot}	L _{tot} x 0.003 + 1.25		整个工作台的质量： L _{tot} x 0.003 + 1.25

说明	NIP	A1		润滑嘴
		KB 1636 P		用在直线球轴承上的滑块 必须考虑轴的变形。 关于导轨系统的详细设计，见PF1样本。
基本额定载荷	C	1610	N	基本额定载荷：载荷方向 Y I-II 当载荷均匀分布在四个直线球轴承上的基本额定载荷。基本载荷和扭矩不能同时增加。
	C_0	2120	N	基本额定载荷：载荷方向 Y I-II 当载荷均匀分布在四个直线球轴承上的基本额定载荷。基本载荷和扭矩不能同时增加。
	C	1610	N	基本额定载荷：载荷方向 Z III：当载荷均匀分布在四个直线球轴承上的基本额定载荷。基本载荷和扭矩不能同时增加。
	C_0	2120	N	基本额定载荷：载荷方向 Z III：当载荷均匀分布在四个直线球轴承上的基本额定载荷。基本载荷和扭矩不能同时增加。
额定扭矩	M_{0x}	57	Nm	额定扭矩： 当载荷均匀分布在四个直线球轴承上时的基本额定载荷。 基本载荷和扭矩不能同时增加。
	M_{0y}	59	Nm	额定扭矩： 当载荷均匀分布在四个直线球轴承上时的基本额定载荷。 基本载荷和扭矩不能同时增加。
	M_{0z}	59	Nm	额定扭矩： 当载荷均匀分布在四个直线球轴承上时的基本额定载荷。 基本载荷和扭矩不能同时增加。

INA LTE16-A图片

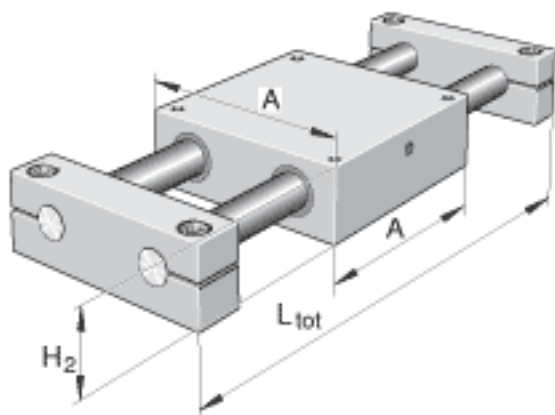

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/460394cf.html>