
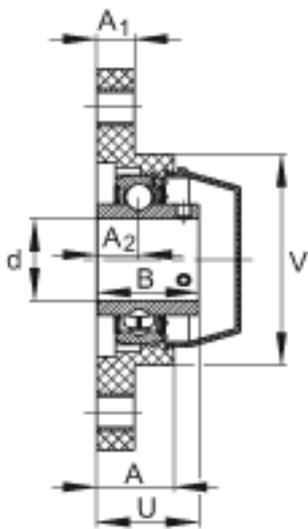
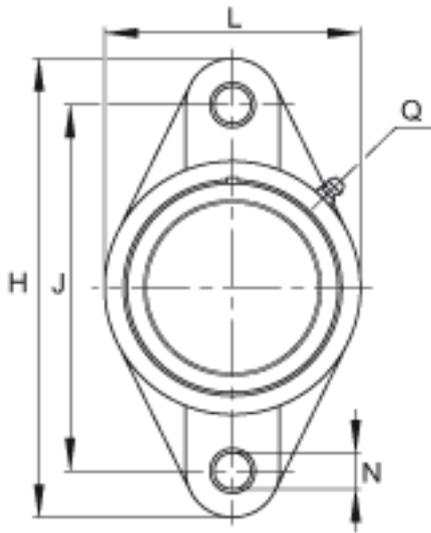


INA RCJTY30-TV-VA参数

| | | | | |
|--------|-------------------|----------------------|-----|---------------------------------------|
| 尺寸 | d | 30 | mm | - |
| | H | 148 | mm | - |
| | U | 41.2 | mm | - |
| | A | 30.6 | mm | - |
| | A ₁ | 13.3 | mm | - |
| | A ₂ | 19 | mm | - |
| | B | 38.1 | mm | - |
| | J | 117 | mm | - |
| | L | 80 | mm | - |
| | N | 11 | mm | - |
| | Q | 1/4 - 28 | UNF | - |
| | V | 80 | mm | - |
| 重量 | m | 470 | g | 质量 |
| 基本额定载荷 | C _r | 17600 | N | 基本额定动载荷，径向 |
| | C _{0r} | 10700 | N | 基本额定静载荷，径向 |
| 承载力 | C _{0r G} | 14200 | N | 轴承座的径向承载能力 |
| 说明 | | GEH. CJT06-TV | | 轴承座的型号 |
| | | GYE30-KRR-B-FA107-VA | | 轴承的型号 |
| | | KASK06-S-G | | 轴承端盖，封闭设计。 每个轴承座单元附带一个端盖。 |
| | | KASK06-S-R-NBR | | 用于轴承座单元的轴承端盖，开式设计，带完整的旋转轴密封。经协商，可以提供。 |

INA RCJTY30-TV-VA图片

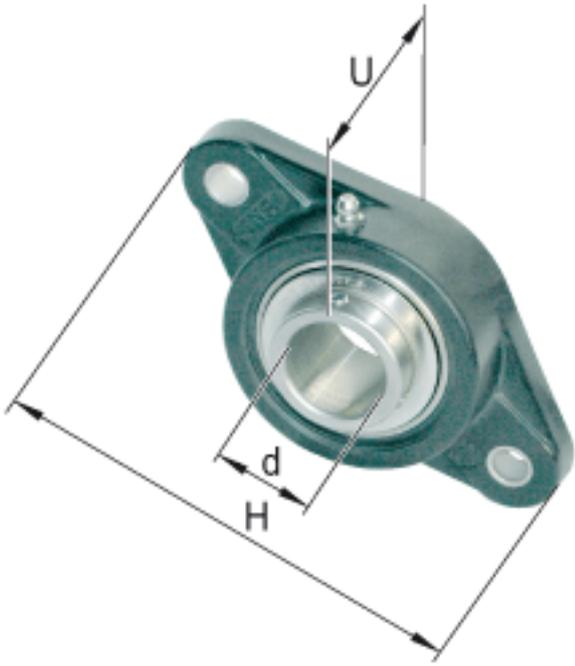

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4d3de616.html>