




INA KUEM05-W参数

尺寸	L_1	17.6	mm	—
	$l_{\max}$	300	mm	导轨的最大长度为 $L_{\max}$ ；更长的导轨需通过协商定制。 可用的标准长度： 60 mm：0,017 kg 80 mm：0,022 kg 120 mm：0,034 kg 160 mm：0,045 kg 220 mm：0,062 kg 280 mm：0,078 kg 300 mm：0,084 kg
重量	T_5	1.5	mm	—
	m_W	8	g	滑块的质量
	m_S	0.28	kg/m	导轨的质量
载荷方向	C_I	671	N	载荷方向 I:压缩载荷
	$C_{0\ I}$	1510	N	载荷方向 I:压缩载荷
	C_{II}	671	N	载荷方向 II:拉伸载荷
	$C_{0\ II}$	1510	N	载荷方向 II:拉伸载荷
	C_{III}	590	N	载荷方向 III:横向载荷
	$C_{0\ III}$	1268	N	载荷方向 III:横向载荷
额定扭矩	M_{0x}	7.8	Nm	额定扭矩
	M_{0y}	3.5	Nm	额定扭矩
	M_{0z}	4.2	Nm	额定扭矩
尺寸	H	6.5	mm	—
	B	17	mm	—
	L	24.5	mm	—
说明	1)			定位面
尺寸	A_1	3.5	mm	—
	A_2	2	mm	—

	A_3	1.3	mm	—
	$a_{L \max}$	14.5	mm	—
	$a_{L \min}$	4.5	mm	—
	$a_{R \max}$	14.5		—
	$a_{R \min}$	4.5		—
说明	G_2	M2.5		—
尺寸	H_1	1.5	mm	—
	h_1	2.4	mm	—
	J_B	13	mm	—
	j_L	20	mm	—
说明	K_1	M2.5	根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5	

INA KUEM05-W图片

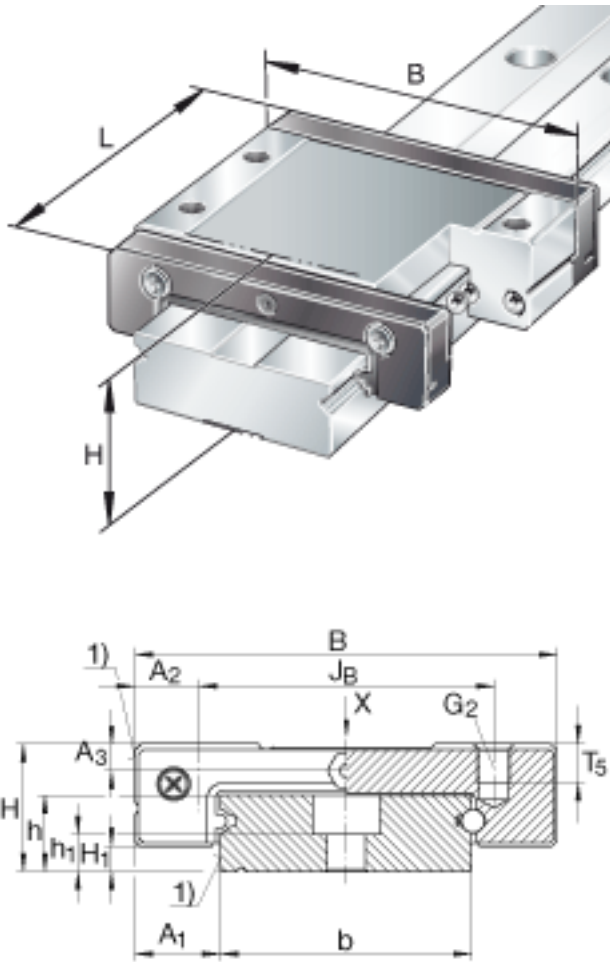

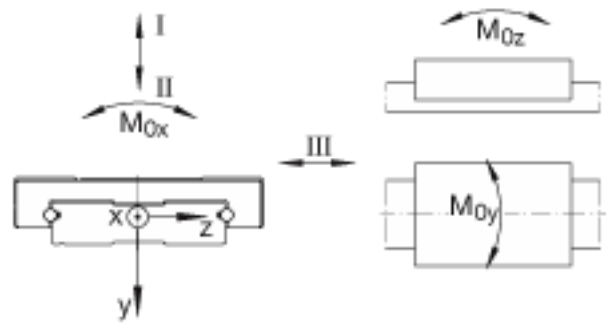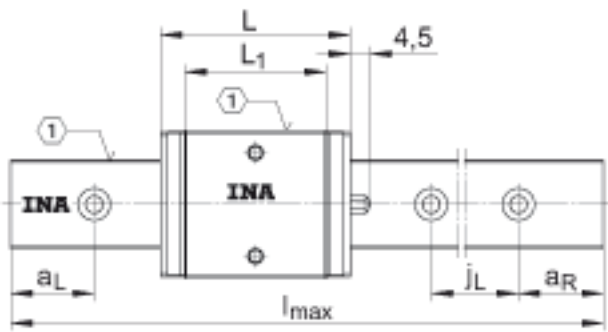

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/51150162.html>