



INA TSX35-E-ADB参数

尺寸	h	30	mm	-
	b	34	mm	公差：-0,005 / -0,035
	l _{max}	2960	mm	单根导轨的最大长度；更长的导轨可以分成几段供货，并且相应地标注。根据合同约定，单根导轨最大长度可达到6米。
说明	1)			定位面
	2)			标记
尺寸	a _{L max}	31	mm	a _L 和 a _R 取决于导轨的长度 l _{max}
	a _{L min}	20	mm	a _L 和 a _R 取决于导轨的长度 l _{max}
	a _{R max}	31	mm	a _L 和 a _R 取决于导轨的长度 l _{max}
	a _{R min}	20	mm	a _L 和 a _R 取决于导轨的长度 l _{max}
	h ₁	17.5	mm	公差：+/-0,5
	j _L	40	mm	-
说明	K ₁	M8		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 最大锁紧力矩 [MA] (Nm)：M6 = 17 M8 = 41 M12 = 140 M14 = 220 M16 = 340 M24 = 1100
重量	m _S	5.9	kg/m	导轨的质量
说明		ADB18		盖板

INA TSX35-E-ADB图片

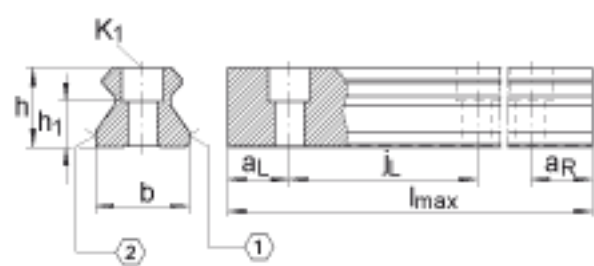

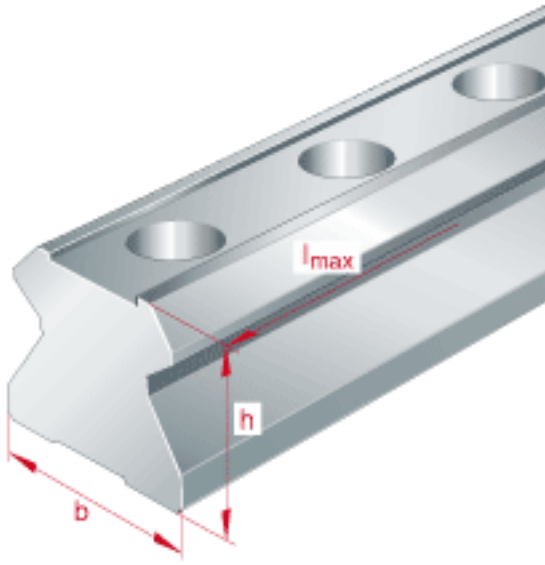

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/52ea9099.html>