


## NTN 7228C参数

主要尺寸	SD	140	mm	-
	D	250	mm	-
	B	42	mm	宽度
	B1	84	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	1.10	mm	(最小)
型号	ORDER	7228C		型号
基本额定载荷	CR	221000	N	动载荷
	COR	233000	N	静载荷
	CRF	22 600	kgf	动载荷
	CORF	23 800	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 200	r/min	脂润滑
	LSO	4 200	r/min	油润滑
作用点	A	47.000	mm	-
重量	MASS	7300	g	重量
基本额定载荷	CR1	360000	N	动载荷(双列)
	COR1	465000	N	静载荷(双列)
	CRF1	36 500	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	47 500	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	3 200	r/min	脂润滑(双列)
	LSO1	4 200	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DB1	154	mm	(最小)
	DA	236	mm	(最大)
	DB11	243	mm	(最大)
	RAS	2.5	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

## NTN 7228C图片

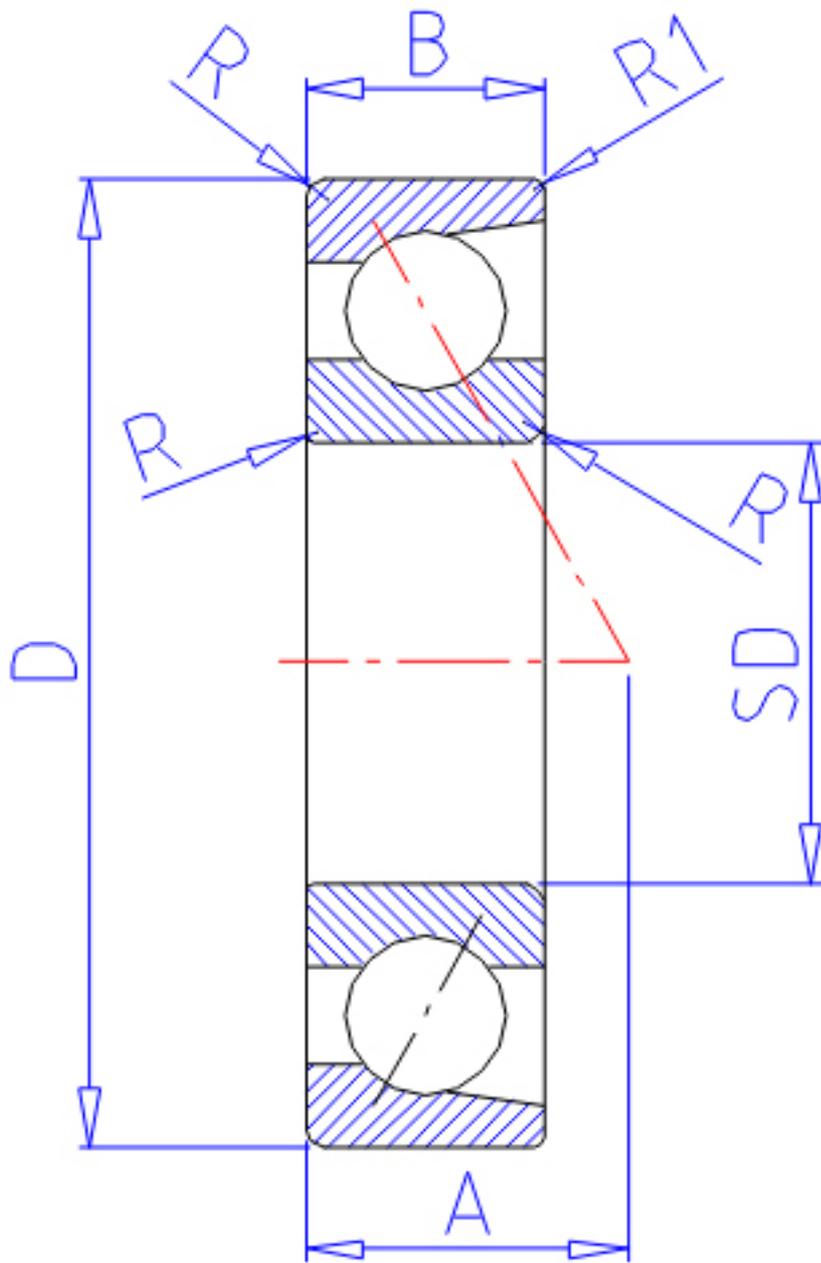

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/658fd9d2.html>

