
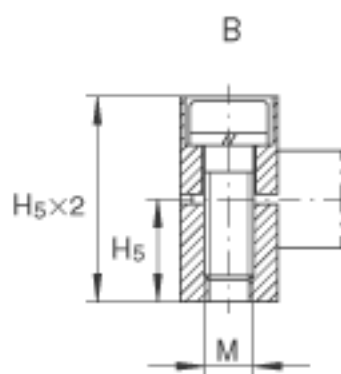
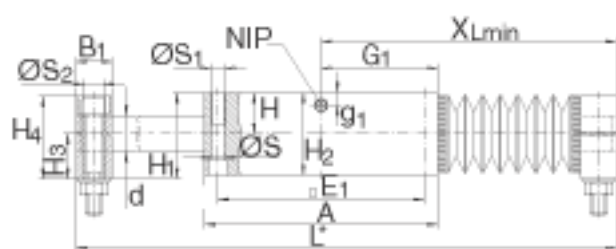
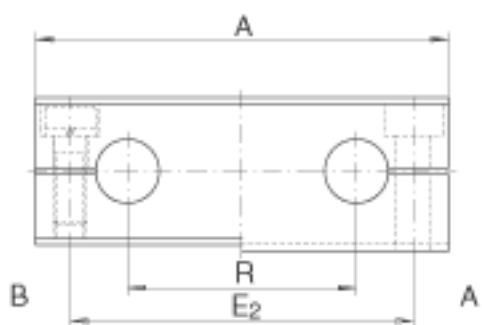


INA LTE50-B参数

尺寸	L_{tot}	$GH \times 1.24 + 362$		只适用于如下标准。 对不是标准产品，如下： $L_{tot} = A + 2 \times B1 + \text{总行程}$ 以及 $X_{min} = (A/2) + B1$ (GH = 总行程)
	B_1	30	mm	—
	E_1	250	mm	—
	E_2	240	mm	—
	G_1	140	mm	—
	g_1	11	mm	—
	H	48	mm	—
	H_1	100	mm	—
	H_5	44	mm	—
	M	M16		—
	R	152	mm	—
	R_x	163	mm	—
	S	14	mm	—
	S	20 x 15.5		—
	S_1	M16x34		—
说明	X_{min}	$GH \times 0.120 + 181$		只适用于如下标准。 对不是标准产品，如下： $L_{tot} = A + 2 \times B1 + \text{总行程}$ 以及 $X_{min} = (A/2) + B1$ (GH = 总行程)
	m	18000	g	滑块的质量
重量	m_{tot}	$L_{tot} \times 0.03 + 21$	kg	整个工作台的质量： $L_{tot} \times 0.03 + 21$
	NIP	A3		润滑嘴
说明		KB 50100 P		用在直线球轴承上的滑块 必须考虑轴的变形。 关于导轨系统的详细设计，见PF1样本。

基本额定载荷	C	19500	N	基本额定载荷：载荷方向 Y I-II 当载荷均匀分布在四个直线球轴承上的基本额定载荷。 基本载荷和扭矩不能同时增加。
	C ₀	25000	N	基本额定载荷：载荷方向 Y I-II 当载荷均匀分布在四个直线球轴承上的基本额定载荷。 基本载荷和扭矩不能同时增加。
	C	19500	N	基本额定载荷：载荷方向 Z III：当载荷均匀分布在四个直线球轴承上的基本额定载荷。 基本载荷和扭矩不能同时增加。
	C ₀	25000	N	基本额定载荷：载荷方向 Z III：当载荷均匀分布在四个直线球轴承上的基本额定载荷。 基本载荷和扭矩不能同时增加。
额定扭矩	M _{0x}	1920	Nm	额定扭矩： 当载荷均匀分布在四个直线球轴承上时的基本额定载荷。 基本载荷和扭矩不能同时增加。
	M _{0y}	2050	Nm	额定扭矩： 当载荷均匀分布在四个直线球轴承上时的基本额定载荷。 基本载荷和扭矩不能同时增加。
	M _{0z}	2050	Nm	额定扭矩： 当载荷均匀分布在四个直线球轴承上时的基本额定载荷。 基本载荷和扭矩不能同时增加。
尺寸	H ₂	96	mm	—
	A	280	mm	—

INA LTE50-B图片

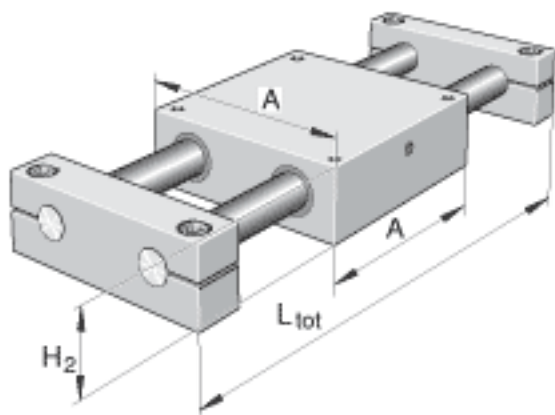

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/677bb983.html>

