


### INA NATR20-PP参数

尺寸	d	20	mm	-
	D	47	mm	-
	B	25	mm	-
	C	24	mm	-
	d <sub>2</sub>	36.5	mm	-
	r <sub>min</sub>	1	mm	-
重量	m	236	g	质量
基本额定载荷	C <sub>r w</sub>	15400	N	滚轮的有效额定动载荷 (径向)
	C <sub>0r w</sub>	26000	N	滚轮的有效额定静载荷 (径向)
疲劳极限载荷	C <sub>ur w</sub>	3400	N	疲劳极限载荷
极限转速	n <sub>D G</sub>	2400	r/min	转速(脂润滑下连续运转)
说明				带有塑料推力滑动垫圈和优化 INA 外形的轴承。许可工作温度: -30 C 到 +100 C (连续运行)。

### INA NATR20-PP图片

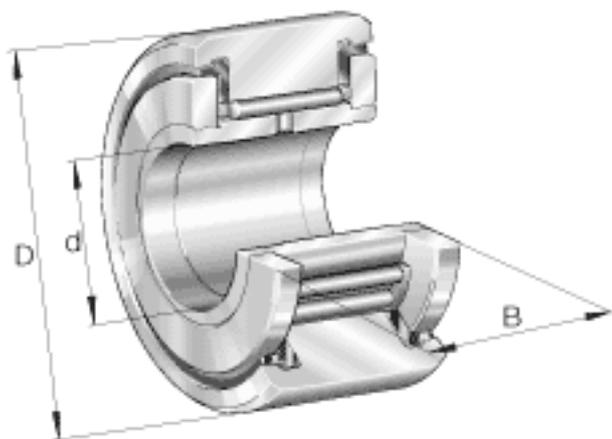

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/76315448.html>

