


NTN 23122BK;H3122X参数

| | | | | |
|------|-------|----------------|-------|------|
| 主要尺寸 | D1 | 100 | mm | - |
| | B1 | 81 | mm | - |
| | D3 | 145 | mm | - |
| | B2 | 21 | mm | - |
| 型号 | ORDER | 23122BK;H3122X | | 型号 |
| 安装尺寸 | DA1 | 117 | mm | (最小) |
| | DB1 | 127 | mm | (最大) |
| | BA | 7 | mm | (最小) |
| | DA2 | 0 | mm | (最小) |
| | DA | 170 | mm | (最大) |
| | RAS | 2 | mm | (最大) |
| 重量 | MASS | 2250 | g | 重量 |
| 极限转速 | LSG | 1 800 | r/min | 脂润滑 |

NTN 23122BK;H3122X图片

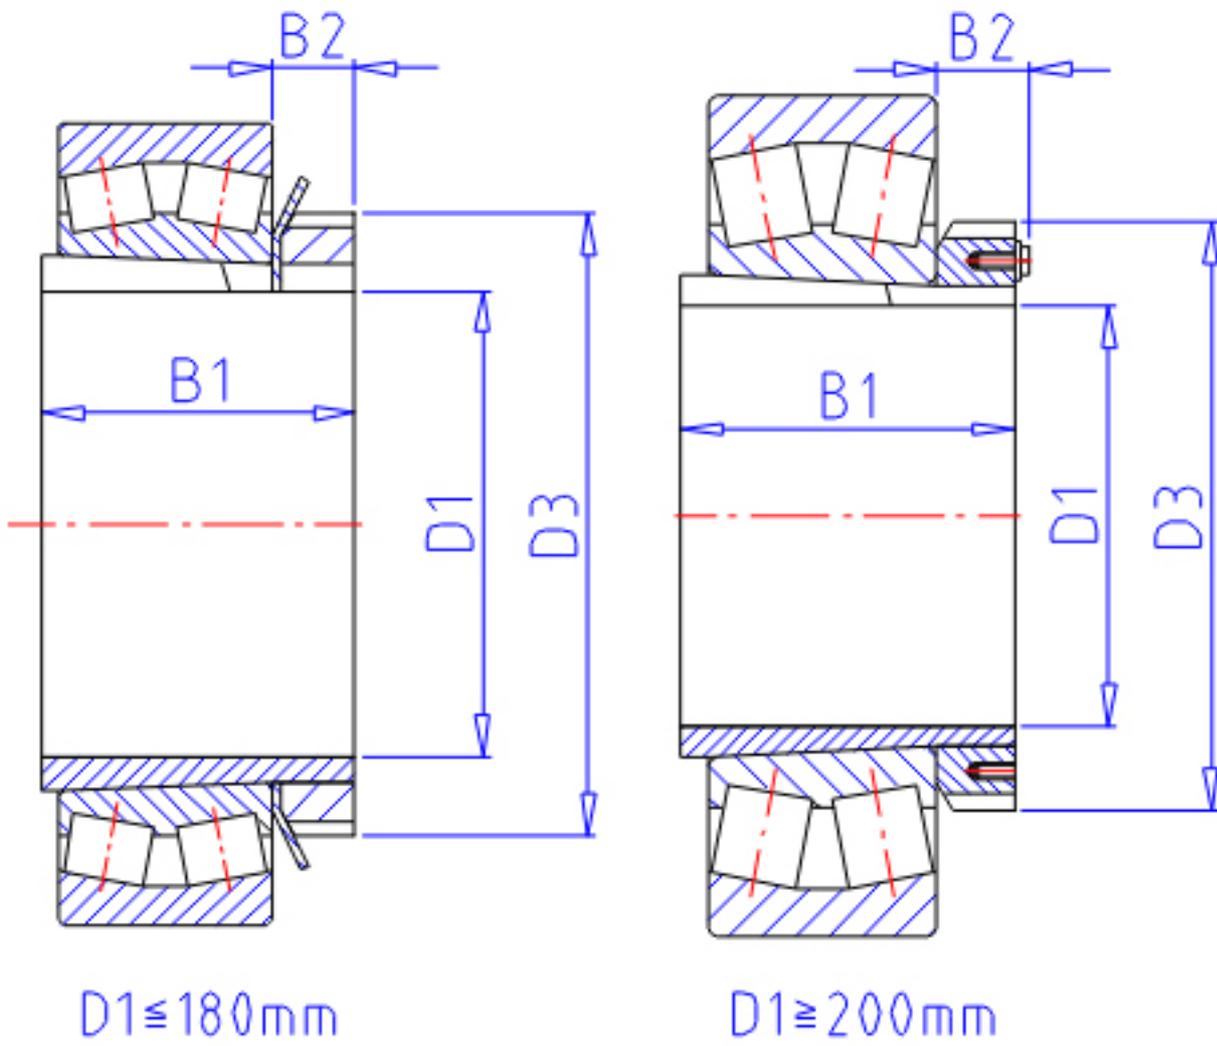

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8453baf8.html>

