


INA HFL2026参数

| | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|----------------------------|
| 许可力矩 | $M_{d\ zul}$ | 28.5 | Nm | 许用扭矩 |
| 极限转速 | n_{GW} | 7000 | r/min | 轴旋转时的极限转速 (适用于脂润滑和油润滑) |
| | n_{GA} | 6500 | r/min | 外圈旋转时的极限转速 (适用于脂润滑和油润滑) |
| 基本额定载荷 | C_r | 8500 | N | 基本额定动载荷, 径向 |
| 疲劳极限载荷 | C_{ur} | 1590 | N | 疲劳极限载荷, 径向 |
| 尺寸 | F_w | 20 | mm | - |
| | D | 26 | mm | - |
| | C | 26 | mm | 公差: -0,3 |
| | r_{min} | 0.3 | mm | - |
| 说明 | | | | 冲压外圈滚针离合器带有滚动轴承配置。 |
| 重量 | m | 27 | g | 质量 |
| 基本额定静载荷 | C_{0r} | 11400 | N | 基本额定静载荷, 径向 |

INA HFL2026图片

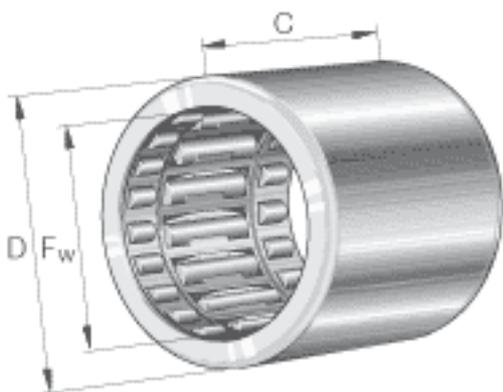

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ab527646.html>

