


INA NATR6-PP参数

尺寸	d	6	mm	-
	D	19	mm	-
	B	12	mm	-
	C	11	mm	-
	r_{min}	0.15	mm	-
重量	m	19	g	质量
基本额定载荷	$C_{r w}$	3500	N	滚轮的有效额定动载荷 (径向)
	$C_{0r w}$	4000	N	滚轮的有效额定静载荷 (径向)
疲劳极限载荷	$C_{ur w}$	540	N	疲劳极限载荷
极限转速	$n_{D G}$	11000	r/min	转速 (脂润滑下连续运转)
说明				带有塑料推力滑动垫圈和优化 INA 外形的轴承。许可工作温度: -30 C 到 +100 C (连续运行)。
尺寸	d_2	15	mm	-

INA NATR6-PP图片

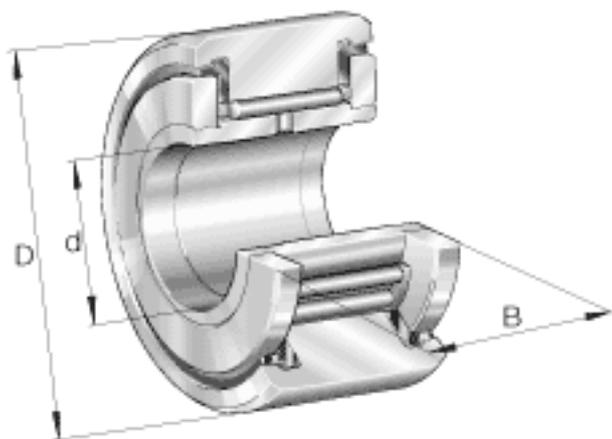

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ab6c34b3.html>

