


INA DRS2575参数

| | | | | |
|----|-------|-------------|----|--|
| 尺寸 | d_1 | 47 | mm | - |
| | D | 75 | mm | - |
| | C | 17 | mm | - |
| 说明 | 1) | | | 4个孔, 间隔90度分布 |
| 尺寸 | b | 6 | mm | - |
| | D_1 | 62 | mm | - |
| | d | 47 | mm | - |
| 重量 | m | 160 | g | 质量 |
| 说明 | | M3x25 | | 按 DIN 912 的孔座顶盖螺栓 |
| | | ZARF2575-TV | | 标准或 L 型的相关轴承 |
| | | | | 作为单个零件订货: 密封座, - 旋转轴密封 - 垫圈, - 内六角螺钉。 |
| 尺寸 | Z | 67.4 | mm | 4个孔, 间隔90度分布 |

INA DRS2575图片

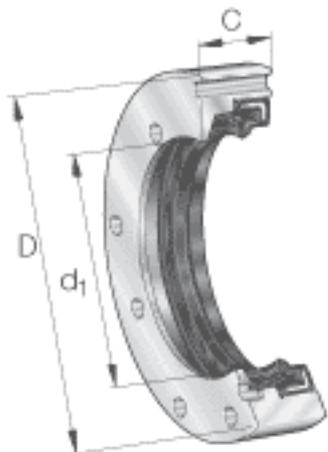

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ac381502.html>

