


INA LTS12参数





额定扭矩	M_{0y}	40	Nm	额定扭矩： 当载荷均匀分布在四个直线球轴承上的基本额定载荷。 基本载荷和扭矩不能同时增加。
	M_{0z}	19	Nm	额定扭矩： 当载荷均匀分布在四个直线球轴承上的基本额定载荷。 基本载荷和扭矩不能同时增加。
说明				对如下不适用 关于导轨系统的详细设计，见PF1样本。
尺寸	H_7	40	mm	—
	A	85	mm	—
	L_{tot}			只适用于如下标准。 对不是标准产品，如下： ： $L_{tot} = A +$ 总行程。（GH = 总行程）
	E_1	73	mm	—
	E_3	29	mm	—
	G_1	16	mm	润滑嘴的位置： 4x 直线球轴承
	g_1	10	mm	润滑嘴的位置： 4x 直线球轴承
	H	18	mm	—
	H_3			只适用于如下标准。 对不是标准产品，如下： ： $L_{tot} = A +$ 总行程
	H_8	30	mm	—
	H_9	22	mm	—
	h_1	5	mm	—

	h_2			只适用于如下标准。 对不是标准产品，如下： $L_{tot} = A + \text{总行程}$
	R	42	mm	—
	R_x	53	mm	—
	S	5.3	mm	—
	S	10 x 7.3		—
	S_1	M6x13		螺纹： M. . x 深度
	S_3	4.5	mm	根据 DIN 6 912-8.8 拧紧螺钉（内六角螺钉）
	T_1	75	mm	—
	X_{min}			只适用于如下标准。 对不是标准产品，如下： $L_{tot} = A + \text{总行程}$ 。 (GH = 总行程)
重量	m	600	g	滑块的质量
	m_{tot}	$L_{tot} \times 0.0035 + 0.53$	kg	整个工作台的质量： $L_{tot} \times 0,0035 + 0,53$
其他	NIP	A1		润滑嘴
说明		KB0 1232 PP		直线球轴承： KB0. . – PP-AS
基本额定载荷	C	1450	N	基本额定载荷：载荷方向 Y I：当载荷均匀分布在四个直线球轴承上的基本额定载荷。基本载荷和扭矩不能同时增加。
	C_0	1780	N	基本额定载荷：载荷方向 Y I：当载荷均匀分布在四个直线球轴承上的基本额定载荷。基本载荷和扭矩不能同时增加。
	C	650	N	基本额定载荷：载荷方向 Y II：当载荷均匀分布在四个直线球轴承上的基本额定载荷。基本载荷和扭矩不能同时增加。

	C_0	710	N	基本额定载荷：载荷方向 Y II：当载荷均匀分布在四个直线球轴承上的基本额定载荷。 基本载荷和扭矩不能同时增加。
	C	1230	N	基本额定载荷：载荷方向 Z III：当载荷均匀分布在四个直线球轴承上的基本额定载荷。 基本载荷和扭矩不能同时增加。
	C_0	1510	N	基本额定载荷：载荷方向 Z III：当载荷均匀分布在四个直线球轴承上的基本额定载荷。 基本载荷和扭矩不能同时增加。
额定扭矩	M_{0x}	15	Nm	额定扭矩： 当载荷均匀分布在四个直线球轴承上的基本额定载荷。 基本载荷和扭矩不能同时增加。

INA LTS12图片

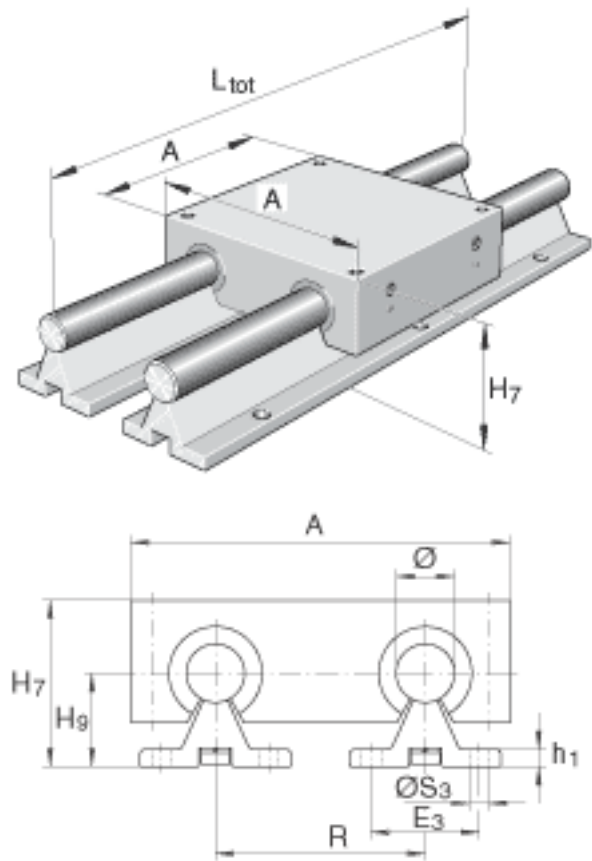

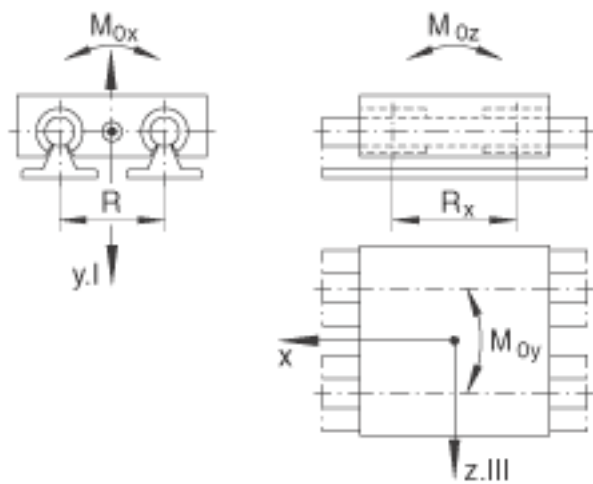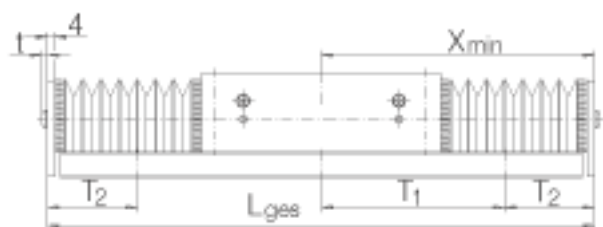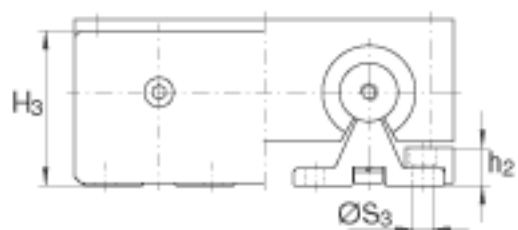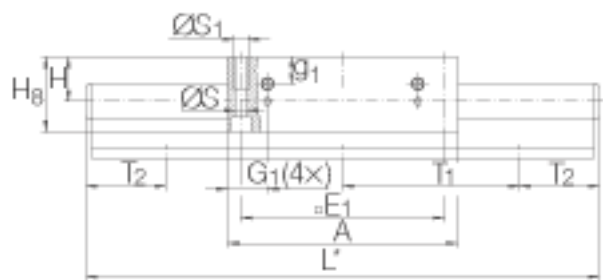

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b82160e9.html>