


### INA HF3520参数

尺寸	$F_w$	35	mm	-
	D	42	mm	-
	C	20	mm	公差: -0,3
	$r_{min}$	0.3	mm	-
重量	m	40	g	质量
许可力矩	$M_{d\ zul}$	121	Nm	许用扭矩
极限转速	$n_{GA}$	3900	r/min	外圈旋转时的极限转速 (适用于脂润滑和油润滑)
说明		HK3512		用于径向轴承布置的合适的冲压滚针轴承
极限转速	$n_{GW}$	3900	r/min	轴旋转时的极限转速 (适用于脂润滑和油润滑)

### INA HF3520图片

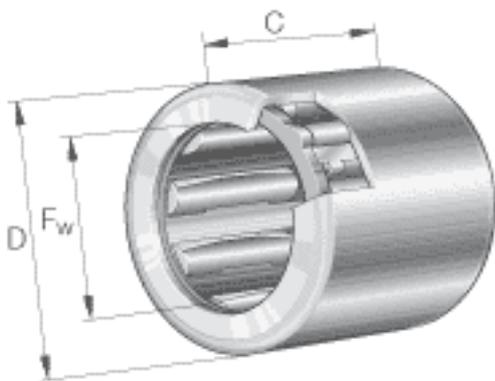

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c09d92c7.html>

