



INA KUP560-56-19H7-24H7参数

尺寸	d ₂	24	mm	直径公差：H7 通过协商，其它尺寸也是可用的。
	d	56	mm	—
	l	82	mm	—
	d ₁	19	mm	直径公差：H7 通过协商，其它尺寸也是可用的。
	d ₃	19	mm	—
说明	K ₁	M6		根据 DIN 912-10.9 的螺钉
尺寸	l ₁	7.5	mm	—
	l ₂	25.5	mm	—
重量	m	350	g	质量
其他	M _{Nenn}	50	Nm	完全由衬套支撑
说明		20 10 ^{^3}	Nm/rad	扭转刚度
		1.4 x 10 ^{^-4}	kg x m ^{^2}	质量惯性矩
		0.2	mm	轴的最大许用横向偏移
		14	Nm	螺栓的锁紧力矩
				直线执行器 MKUE25-KGT.. MKUSE25-KGT..

INA KUP560-56-19H7-24H7图片

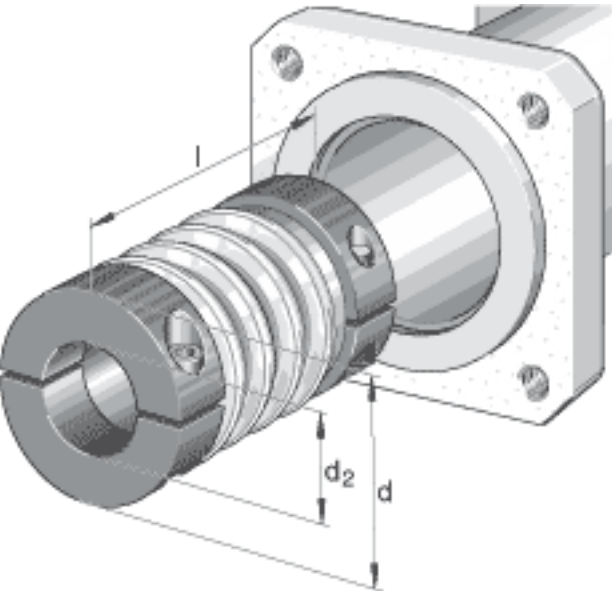

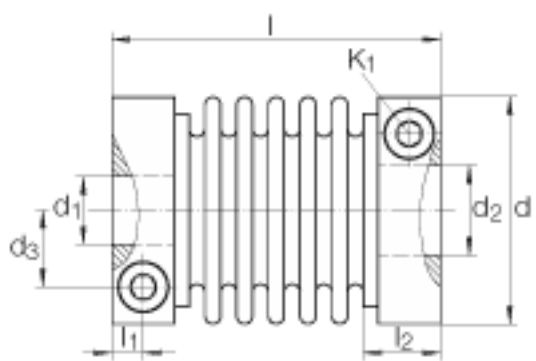

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/cc60106f.html>