


INA DRS3590参数

| | | | | |
|----|-------|-------------|----|--|
| 尺寸 | d_1 | 60 | mm | - |
| | D | 90 | mm | - |
| | C | 19 | mm | - |
| 说明 | 1) | | | 4个孔, 间隔90度分布 |
| 尺寸 | b | 8 | mm | - |
| | D_1 | 72 | mm | - |
| | d | 60 | mm | - |
| | Z | 80 | mm | 4个孔, 间隔90度分布 |
| 重量 | m | 150 | g | 质量 |
| 说明 | | M4x30 | | 按 DIN 912 的孔座顶盖螺栓 |
| | | ZARF3590-TV | | 标准或 L 型的相关轴承 |
| | | | | 作为单个零件订货: 密封座, - 旋转轴密封 - 垫圈, - 内六角螺钉。 |

INA DRS3590图片

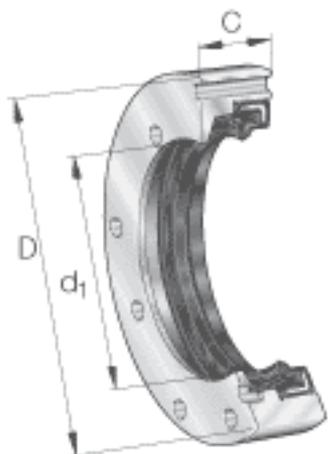

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d2ff97be.html>

