
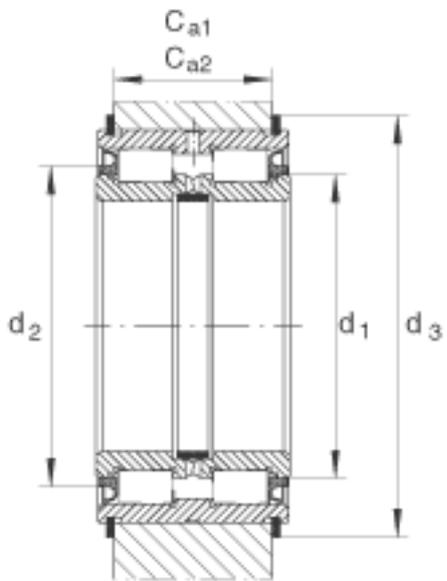
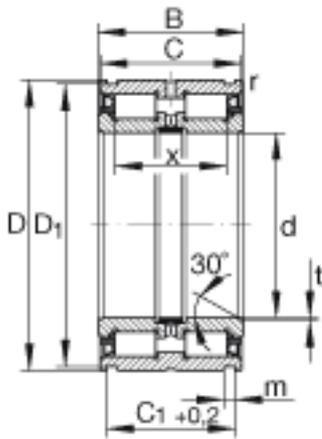


INA SL045032-PP参数

尺寸	d	160	mm	-	
	D	240	mm	-	
	B	109	mm	-	
	C	108	mm	-	
	C ₁	95.2	mm	公差: +0,2	
	C _{a1}	89	mm	弹性挡圈 WRE 的安装尺寸 (不包括在交货中) 公差: -0,2	
	C _{a2}	85	mm	止动圈的安装尺寸根据 DIN 471 标准 (不包括在交货中) 公差: -0,2	
	D ₁	236	mm	公差: +0,2	
	d ₁	189	mm	-	
	d ₂	207	mm	-	
	d ₃	260	mm	弹性挡圈 WRE 的外径	
	m	5.2	mm	-	
	r	0.6	mm	-	
	t	2	mm	-	
	X	89	mm	滚动体之间的距离	
	重量	m	16600	g	质量
	基本额定载荷	C _r	740000	N	基本额定动载荷, 径向
C _{0r}		1360000	N	基本额定静载荷, 径向	
疲劳极限载荷	C _{ur}	173000	N	疲劳极限载荷, 径向	
极限转速	n _{G Fett}	650	r/min	脂润滑时的极限转速	
说明		WRE240		弹性挡圈 WRE 的安装尺寸 (不在供货范围)	
		240X5		止动圈的安装尺寸根据 DIN 471 标准 (不在供货范围)	

INA SL045032-PP图片

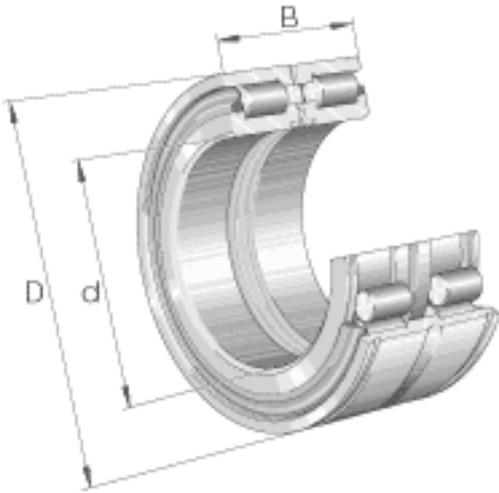

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/fa31912c.html>